



# Оборудование и технология промышленной лазерной обработки листового стекла





## Применение

- Лазерная резка монолитного и многослойного стекла
- Бесконтактное лазерное удаление покрытий
- Несмываемая, устойчивая при закалке лазерная маркировка деталей



### Отличительные особенности

- Лазерная обработка заготовок формата джамбо
- Раскрой многослойного стекла по чертежу
- Возможность проведения закалки деталей монолитного стекла сразу после резки без обработки края

#### Описание технологии

LASERONE

Многослойное стекло толщиной от 6 до 12 мм

**VPG Laserone**, как лидер в производстве волоконных лазеров, стремится расширить область применений лазерных технологий. Лазеры уже нашли широкое применение в обработке (резка, сверление, маркировка) технического стекла бытового назначения: бытовая техника, смартфоны, компьютеры, телевизоры, датчики и другое.


Однако, для обработки архитектурного и строительного стёкол, которые составляют большую часть на рынке флоат-стекла, по-прежнему преобладают традиционные технологии с абразивным инструментом, многим из которых сотни лет.

Поэтому, одним из перспективных направлений является использование лазеров для промышленной обработки плоского стекла формата джамбо (3210\*6000 мм) на детали, которые требуются для изготовления архитектурных стеклопакетов.

Благодаря нашей новой технологии, можно осуществлять раскрой заготовок монолитного и многослойного стекла в **промышленных масштабах** по чертежу на одном станке, заменяющем абразивный станок в составе традиционного участка резки стекла.

#### Монолитное стекло толщиной от 4 до 20 мм




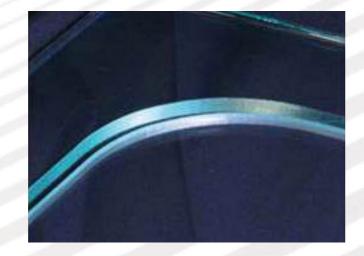








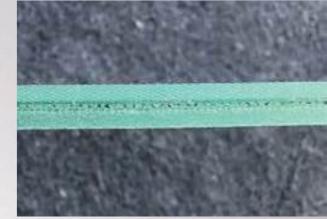

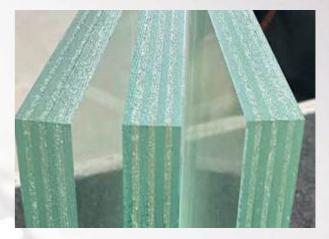

## Ключевые преимущества лазерных технологий

Высококачественное бесконтактное лазерное удаление функциональных покрытий деталей листового стекла по чертежу:

- Возможность удаления всех видов покрытий (низкоэмиссионные мягкие и твёрдые покрытия) с обеспечением наивысшего качества обработки.
- Удаление покрытий на заготовках до и после закалки.
- Удаление покрытий «под выкраску», «под рамку» или структуирование покрытий для электрообогрева.
- Поверхность детали стекла остается прозрачной после удаления покрытий и не имеет механических повреждений.
- Возможность обработки деталей на заготовке в контурах чистового чертежа, без облекаливания для участков начала и конца обработки экономия материала заготовки в сравнении с традиционным абразивным инструментом.
- Получить экономию расхода заготовки за счет укладки деталей на чертеже без облекаливания толщина линии раскроя ≈100 мкм, обрезка заготовки с trimcut =1 мм.
- Совмещение операций удаления покрытий, раскроя и маркировки деталей и за один цикл обработки заготовки минимизация перемещения деталей между участками обработки.

## ■ Ключевые преимущества лазерных технологий

Удаление покрытий «под зуб» по чертежу после закалки, заготовка 6М1 Neutral 60/40



Удаление покрытий по периметру детали криволинейной траектории "под зуб"

Удаление покрытий по периметру и матирование поверхности детали по чертежу после закалки, заготовка 6М1 Neutral 60/40





Удаление покрытий по периметру детали "под зуб"



Примеры нанесения изображений "декор"




Пример маркировки



Раскрой заготовок монолитного стекла по чертежу прямолинейной и криволинейной формы позволяет:

- Обрабатывать все виды заготовок монолитного (флоат) стекла с толщиной 3 мм <d <20 мм, в том числе окрашенного в массе и химически упрочненного стекла.
- Получить ровный край детали с требуемой шероховатости (10 MKM<RZ <250 мкм).
- Сразу же отправлять деталь на закалку без дополнительной обработки края.
- Получить экономию расхода абразивного инструмента, если требуется формирование кромки («бочка» или «еврокромка»), так как достаточно только чистового прохода абразивного диска.




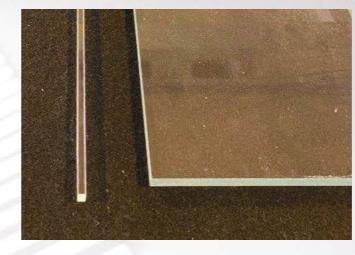

Раскрой фигур 6M1, R=1000 мм



Заготовка 8М1, отверстие D=200 мм

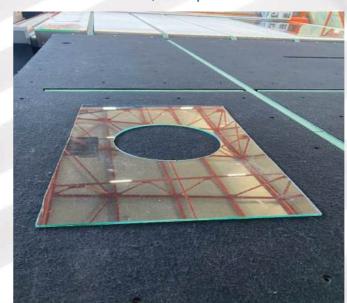


Раскрой химически упрочненного стекла Corning Glass 0,7 мм




Скругление углов детали, 10M1 R=20 мм



Заготовка 2M1, отверстие D=80 мм

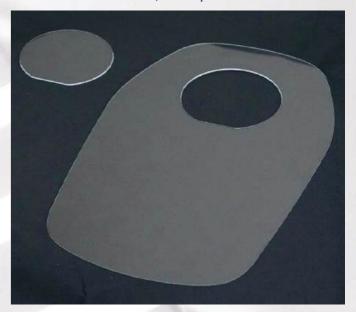



#### Раскрой заготовок многослойного стекла по чертежу прямолинейной формы позволяет:

- Обрабатывать все виды заготовок многослойного стекла с пленками PVB или EVA с толщиной 3мм <d <24 мм, формулы от 33.1 до 66.2.
- Обрабатывать огнестойкое стекло, например, Pyrabel 16 и другое.
- Получить край детали под шлифовку или «под отгрузку» с требуемой шероховатости (Rz <250 мкм).
- Получить экономию расхода заготовки за счёт укладки деталей на чертеже без облекаливания.
- Производительной лазерного раскроя заготовки триплекса в 2, 5 раза выше, чем раскрой на традиционном столе.

#### Лазерная маркировка деталей:

- Устойчивая к закалке.
- На поверхности или в толщине детали.
- Наносится при раскрое деталей.

#### Детали триплекса 44.1 на отгрузку



## Дополнительные преимущества лазерных технологий

- Экономия производственных площадей (150 кв.м.) и периферийного оборудования (загрузчик и стол разлома) за счёт обработки заготовок монолитного и многослойного стекла на одном столе.
- Экономия на заготовках за счёт плотной укладки деталей (без облекаливания) и обрезки trimcut >~1 мм.
- Более выская экологичность производства и экономия ресурсов:
- Уменьшение объёма утилизации стекольного шлама.
- Технической воды при обработке края и мойки деталей после абразивной обработки.
- Абразивного инструмента обработки края после лазерной резки.
- Возможности дополнительных опций (расширенные функционалы):
- Возможность формирования отверстий.
- Фрезеровка (матирование) поверхности стекла.
- Возможность обработки заготовок формата 3210\*9000 мм и 3210\*12000 мм.

## • Эффективное применение установки




Установка предназначена для эксплуатации в составе традиционного участка резки стекла в составе стеклопакетной линии, для замены традиционного стола резки стекла (загрузка заготовок, разлом и разгрузка деталей остаются традиционными).

Установка позволяет обрабатывать заготовки монолитного (флоат) стекла и многослойного стекла формата джамбо (3210\*6000 мм) по функционалам: удаление покрытий, резка стекла, маркировка деталей.

#### Шоурум АО РСК-АКМА. Удаление покрытий по чертежу "декор"





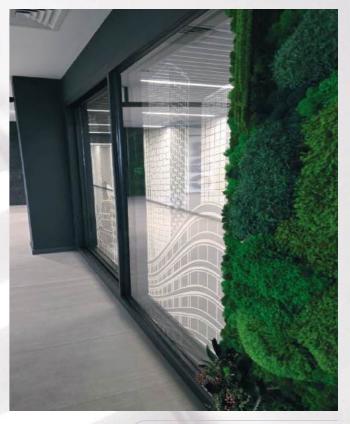

Качество. Инновации. Будущее.

## ■ Эффективное применение установки



МосБилд 2025. Гравировка закаленного стекла



Наиболее эффективное использование установки достигается при полной загрузке в 1 или 2 смены для обработки деталей архитектурного стекла в составе стеклопакетных линий: монолитного стекла толщиной 6-12 мм с требованием удаления покрытий (edge decoating) «под выкраску».

Гехнические характеристики				
Источник излучения	Пикосекундный волоконный лазер			
Длина волны, нм	1030			
Выходная мощность, Вт	100			
Оптическая головка	Гибридный гальванический сканер			
Точность позиционирования, мм	0,1			
Точность повторяемости, мм	0,1			
Система охлаждения	Водяная			
Габариты, мм (Д $ imes$ Ш $ imes$ Г)	8000x4900x2500			
Вес, кг	7000			

Характеристики процесса	4 мм	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм	20 мм
Скорость резки: монолитное стекло, м/мин	30	20	16	10,2	8	4,8
Скорость резки: многослойное стекло Плёнка PVB, м/мин		7	5,5	3,4	2,8	
Скорость резки: многослойное стекло Плёнка EVA, м/мин		18	14	9	8	

Лазерное удаление покрытий	HP Neutral 60/40	Neutral70NT	TopN	К-стекло
Ширина линии 20 мм	400 мм/с	20 мм/с	75 мм/с	75 мм/с
Ширина линии 100 мм	80 мм/с	4 мм/с	15 мм/с	15 мм/с

Качество. Инновации. Будущее.

## МИРОВОЙ ЛИДЕР ЛАЗЕРНОЙ ИНДУСТРИИ

«ВПГ Лазеруан» (ранее НТО «ИРЭ-Полюс») — российская компания, созданная выдающимся советским учёным Валентином Павловичем Гапонцевым, основателем международной научно-технической корпорации IPG Photonics Corporation. «ВПГ Лазеруан» разрабатывает и серийно производит высокоэффективные волоконные лазеры и усилители, оптические компоненты, узлы, модули, приборы, подсистемы и системы для:

- Промышленных комплексов лазерной резки, сварки, наплавки, легирования, термообработки, маркировки, очистки.
- Научных исследований.
- Волоконной, атмосферной и спутниковой оптической связи, кабельного телевидения.
- Хирургии и биомедицины.
- Оптической локации, дистанционного контроля промышленных объектов и атмосферы.
- Контрольно-измерительных систем, сенсорики.

С целью внедрения инновационных лазерных технологий в производство «ВПГ Лазеруан» на протяжении многих лет активно сотрудничает с ведущими отечественными машиностроительными, металлургическими, железнодорожными и автотранспортными предприятиями и поставляет своим заказчикам более 600 видов ультратехнологичного лазерного оборудования. Многие приборы и системы не имеют аналогов на мировом рынке высоких технологий. Все ключевые компоненты волоконной лазерной технологии изготавливаются на собственном производстве, что даёт:

- Быструю разработку продуктов.
- Эффективные методы производства.
- Лучшие в отрасли сроки доставки продукции.
- Более прогрессивные и качественные решения.
- Высочайший КПД от розетки, что в целом снижает потребление энергии и затраты.



ООО «ВПГ Лазеруан» www.vpglaserone.ru



) +7 (495) 477-72-77 sales@vpglaserone.r











10% БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ВЫСОКИЙ ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ В НИОКР



>60 ТЫСЯЧ КВ. М. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК